

B8000EV

BANCHE EVOLUTION

- **Un investissement autofinancé**
- **Qualité des résultats**
- **Economie d'entretien**
- **Confort de travail et sécurité totale**

Un coffrage au multiples fonctions

particulièrement adaptées pour de nombreux ouvrages :

- logements, hôtels, bureaux,
- équipements collectifs,
- bâtiments industriels et commerciaux,
- travaux d'infrastructure et d'assainissement,
- génie civil et travaux publics.

1/2


La B 8000 Evolution est un outil de coffrage complet et polyvalent. Etudié et mis au point comme un véritable "Outil" simple et rapide à configurer :

- une gamme complète de composants dimensionnels pour répondre au nombreux cas d'utilisation,
- de multiples combinaisons standards pour s'adapter facilement aux configurations spécifiques des ouvrages et des rotations,
- un équipement standard de base qui répond à toutes les situations de stabilité et de sécurité dans le cadre strict des normes actuelles.

Il existe 3 types de B 8000 :

- la B 8000 Evolution 3, la formule la plus performante,
- la B 8000 S, une version standard de base,
- la B 8000 DT, superposable, spécialement étudiée pour optimiser la mise en container.

Tous les matériels de la gamme B 8000 sont compatibles entre eux.

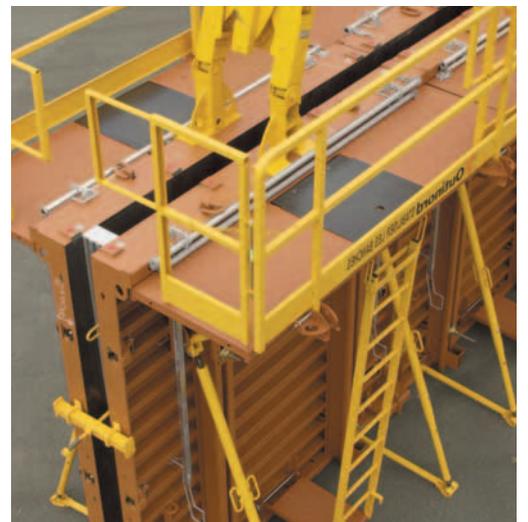


 **Outinord**

Outinord s.a. BP 99, 59732 St Armand-les-Eaux Cedex, FRANCE
Tél. : + 333 27 23 83 83, Fax. : + 333 27 23 83 55, outinord@outinord.fr

B8000EV



Accès et déplacements sécurisés

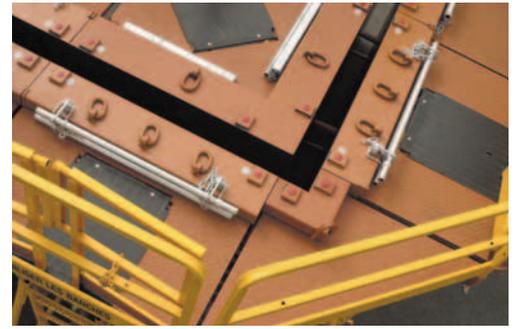

CARACTERISTIQUES STANDARDS:

Module de base : 2,50 m, 1,25 m, 0,625 m.

Hauteur : 2,80 m.

Réhausse: 0,50 m.

Mini-banches: 1,00 m, 1,50 m.

Poids moyen: 135 Kg/m.

Résistance à la pression des bétons: limitée à 8 T/m² avec des entretoises ø 23 LAC courantes.

Alignement: latéral par BAAM, horizontal par taquets de superposition soudés.

Abouts: métallique ou plastique avec barrette d'about à accrochage rapide.

Angles : intérieurs et extérieurs standards.

Accessoires: Règles de correction, de décalage, de décoffrage, petits panneaux complémentaires.

Résultats atteints:

Utilisation, 0,15 à 0,30 H/m² de coffrage selon complexité.

Stabilisation au vent:

- Par compas inclinable à levage centralisé.
- Par étais n°2, n°3 ou Universel à fixation rapide

Accès et circulation:

Echelle intérieure avec trappe, passerelle et garde-corps de protection.

Superposition:

Possibilité jusqu'à 22 m avec étude spécifique de relevage et de stabilité.

Transport : 24 banches par plateau de camion.


2/2



Liaisons latérales et verticales



Les combinaisons en hauteur : Réhausse, sous-hausse et superposition

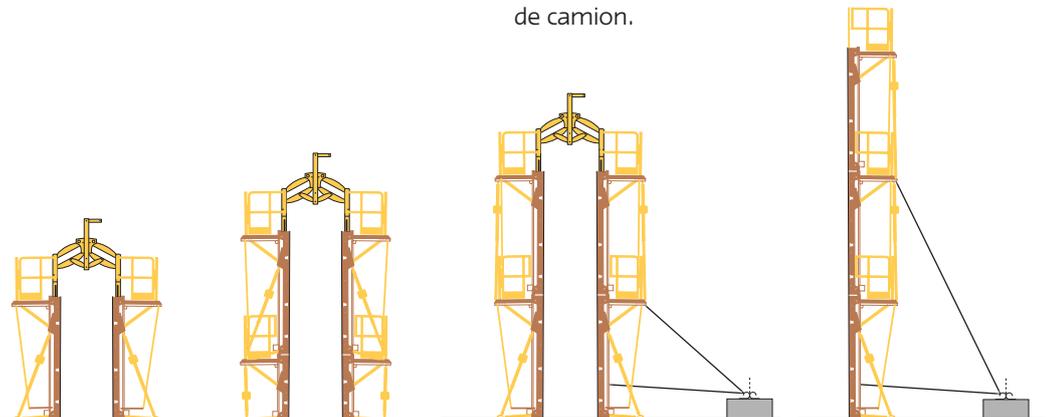

 **Outinord**

Outinord s.a. BP 99, 59732 St Amand-les-Eaux Cedex, FRANCE
Tél. : + 333 27 23 83 83, Fax. : + 333 27 23 83 55, outinord@outinord.fr