www.outinord.fr

B8000EV3

BANCHE EVOLUTION 3

- *La banche la plus légère du marché*
- *Meilleurs niveaux de productivité*
- *Maniabilité et sécurité optimales*
- *Mise en œuvre ergonomique*

Gain de temps au décoffrage :
Grâce au compas de levage centralisé, inclinable, à ouverture 1,20 m :
- 1 point d'élingage pour 2,50 ml de voile, 2 points d'élingage pour 6,80 ml de voile, (en hauteur standard)
- autostabilité instantanée sans étais jusqu'à 4,30 m de hauteur.

Gain de temps au coffrage :
- décalage automatique de niveau des faces coffrantes pour faciliter la pose au trait d'alignement ou contre l'amorce,
- accès facile pour la mise en place du ferraillage et des réservations,
- dispositif d'écrou encagé permettant le passage et le serrage des entretoises en intervenant d'un seul côté.
- sur le module de 1,25 m un dispositif rabattable permet de placer les entretoises à l'extérieur du panneau pour la réalisation de poteaux.

Gain de temps au réglage
- accès ergonomique à tous les postes de réglage et de fermeture,
- mise en place des barrettes d'about de voile à accrochage rapide,
- deux liaisons latérales par BAAM (**B**oîtier de liaison à **A**ffleurement et **A**lignement **M**écaniques) accessibles du niveau du plancher (2,03m)
- vérins de réglage de niveau rehaussés à 0,80 m.

Gain de temps dans les déplacements :
passerelle de circulation libérée de tout obstacle même en superposition,
- échelle à barreaux antidérapants,
- trappe à fermeture automatique.

Gain de temps en superposition :
- étais universels à accrochage rapide,
- liaison intégrée avec écrou pivotant,

Positionnement ergonomique de tous les accessoires de mise en œuvre et de régalge.

DOCUMENT NON CONTRACTUEL

Outinord

Outinord s.a. *BP 99, 59732 St Amand-les-Eaux Cedex, FRANCE*
Tél. : + 333 27 23 83 83, Fax. : + 333 27 23 83 55, outinord@outinord.fr

B8000EV3

Sécurité permanente dans les déplacements et la mise en œuvre

Mise en place de la barette d'about

About magnétiquere

Liaison latérale entre 2 B 8000EV 3

Liaison latérale entre B 8000EV 3 et B 8000

CARACTERISTIQUES STANDARDS:

Modules de base :
2,50 m, 1,25 m, 0,625 m.
Hauteur : 2,80 m.
Rehausse : 0,50 m.
Mini-banches : 1,00 m, 1,50 m.
Poids moyen :135 Kg/m^2 .
Résistance à la pression des bétons :
jusqu'à 10 T/m^2 avec des entretoises ø 23 LAC courantes.
Alignement : latéral par BAAM, horizontal par taquets de superposition soudés.
Abouts : métalliques ou plastiques avec barrettes d'about à accrochage rapide.
Angles : intérieurs et extérieurs standards.
Accessoires : règles de correction, de décalage, de décoffrage, petits panneaux complémentaires.
Résultats atteints en utilisation : 0,15 à 0,30 h/m2 de coffrage selon complexité.
Stabilisation au vent :
- Par compas inclinable à levage centralisé.
- Par étais n°3 ou Universel à fixation rapide

Accès et circulation :
- Echelle intérieure avec trappe, passerelle et garde-corps de protection.

Superposition :
Possibilité jusqu'à 22 m et plus avec étude spécifique de relevage et de stabilité.
Transport : 24 banches par plateau de camion.

SUPERPOSITION GRANDE HAUTEUR.

A ce jour le record atteint est de 22,40 m. Il a été rendu possible avec des éléments standards superposés.La stabilité a fait l'objet d'une étude spécifique de notre bureau d'études. La B 8000 Evolution est employée sur des hauteurs allant jusqu'à 10 m sans étude préalable de stabilité. (Voir document technique et poster stabilité)
Dans ces cas on utilisera des étais de stabilité universels avec dispositif d'accrochage rapide sur le coffrage et platine de fixation sur bloc béton ou acier et ancrage dans la dalle.

Pression hydrostatique



Hauteur 2,80 m

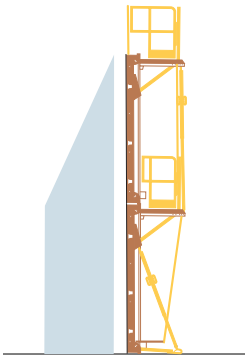

Hauteur 5,60 m

(Pour d'autres informations voir la documentation technique).

Outinord
Outinord s.a. *BP 99, 59732 St Amand-les-Eaux Cedex, FRANCE*
Tél. : + 333 27 23 83 83, Fax. : + 333 27 23 83 55, outinord@outinord.fr

DOCUMENT NON CONTRACTUEL